CATALOGUE
TẤM NHỰA ECO

Ai Cũng Thành *Nhà Thiết Kế*

www.tamnhuaeco.com

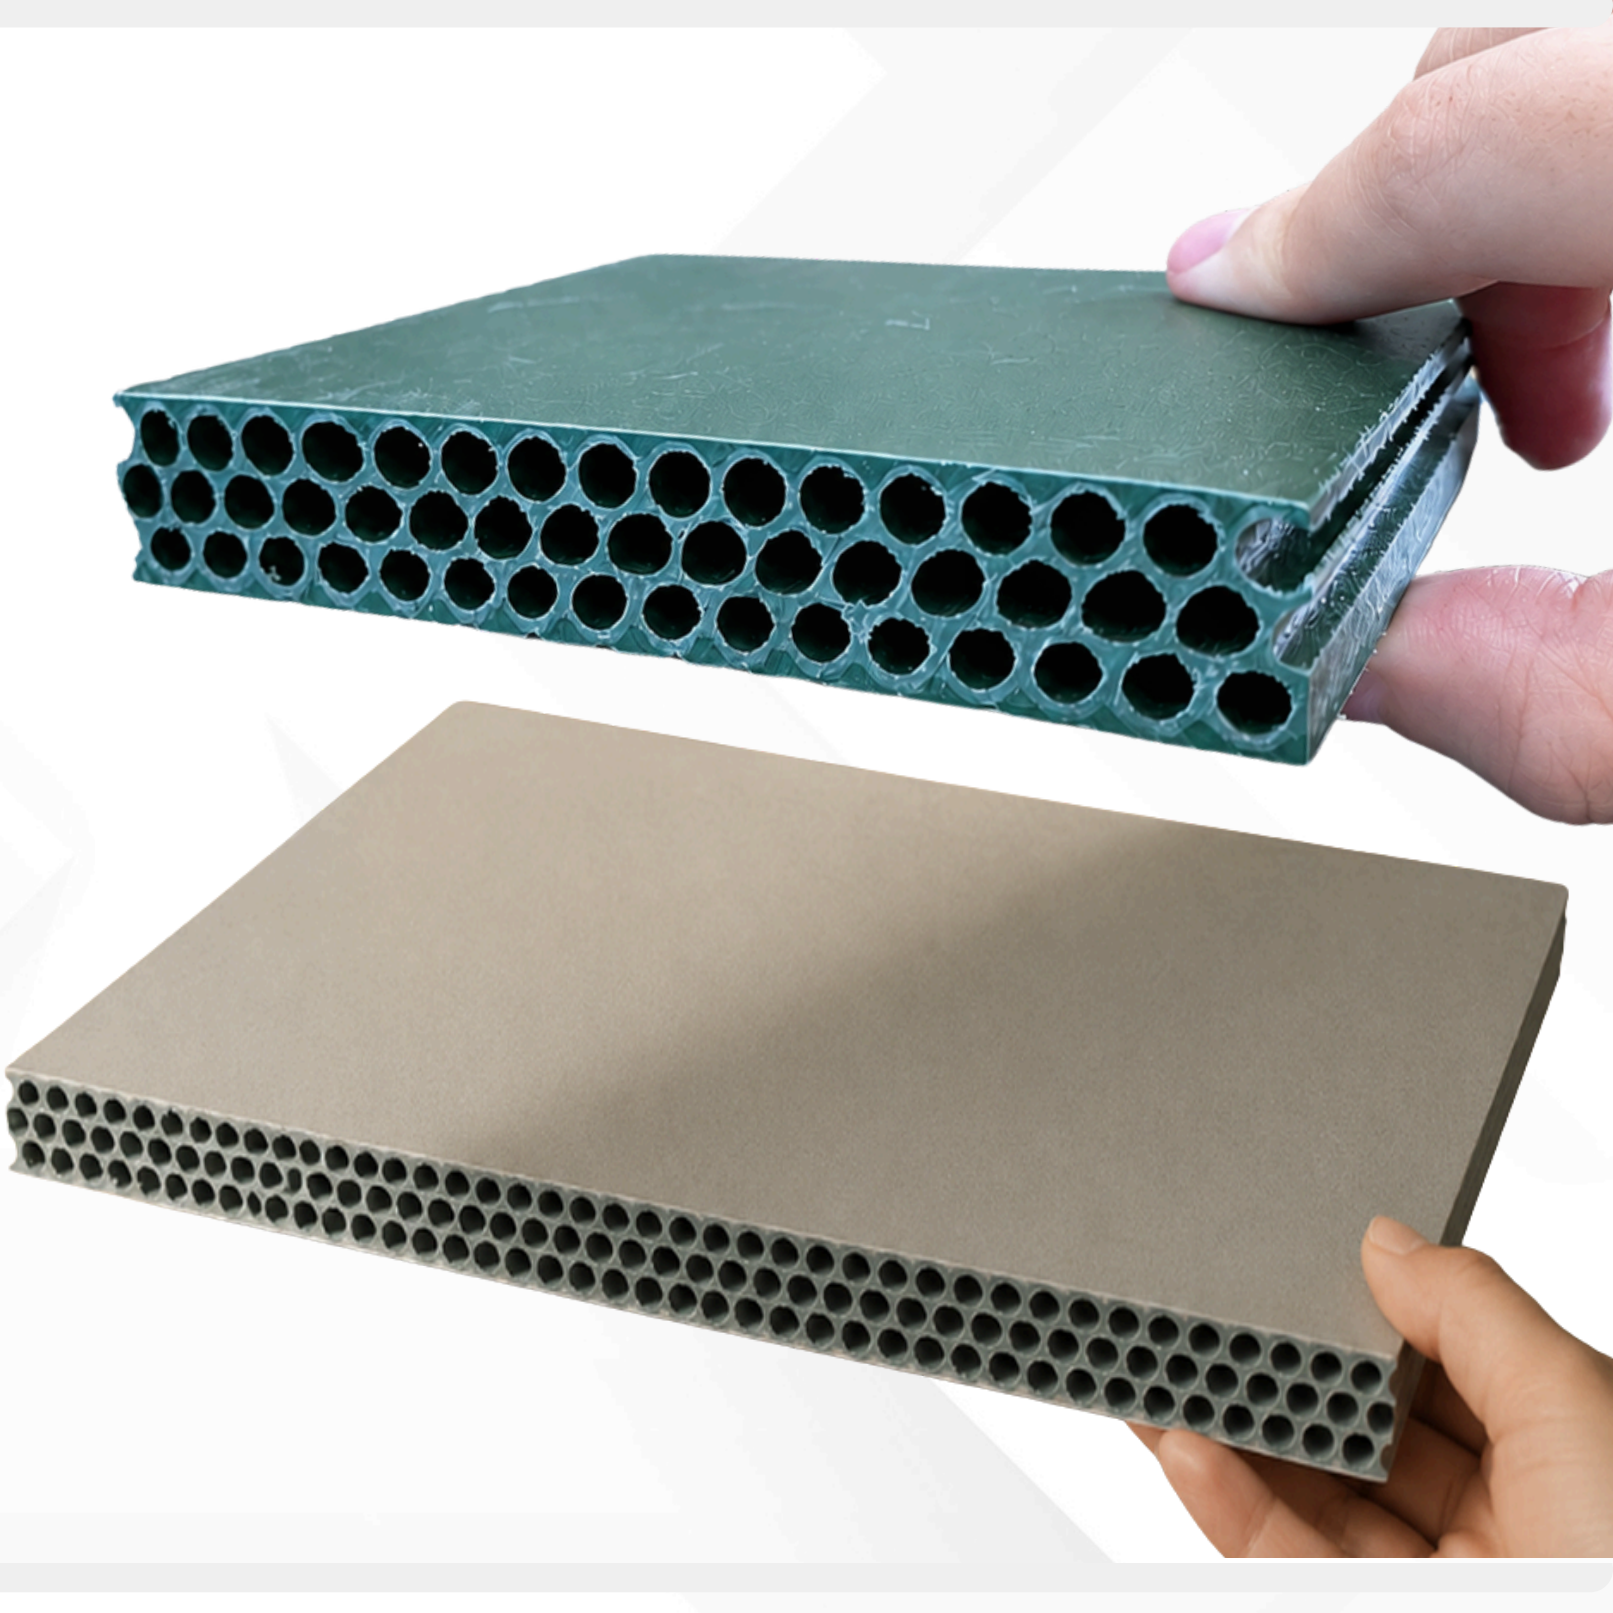

- I. Về công ty
- II. Tấm nhựa Eco là gì?
- III. Ứng dụng thực tế
- IV. Các dòng sản phẩm và thông số kỹ thuật

Vì sao nên chọn Tấm nhựa ECO của Đông Đô?

01 Nhờ chất lượng và cái tâm nghề nghiệp, Đông Đô luôn được khách hàng tin tưởng lựa chọn gần 30 năm qua.

02 Nhà máy sản xuất riêng tại Long An, chủ động kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đến thành phẩm.

03 Nguyên liệu nguyên sinh, thân thiện với môi trường, Đông Đô góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và hướng đến sự phát triển bền vững.

04 Đã đồng hành cùng nhiều công trình thực tế, từ sàn nhà yến, vách ngăn đến coppha xây dựng.

Về chúng tôi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG ĐÔ

Gần 30 năm kinh nghiệm ngành vật liệu xây dựng Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đông Đô là đơn vị có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng Việt Nam, trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ phụ kiện giàn giáo đến vật liệu xanh hiện đại.

Từ năm 2018, Đông Đô chuyển hướng chiến lược từ coppha phủ phim truyền thống sang tập trung phát triển **Tấm nhựa ECO** dòng vật liệu bền hơn, thân thiện với môi trường hơn. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy riêng của công ty tại Long An, sử dụng nguồn nguyên liệu nhựa nguyên sinh (PCR), mang đến giải pháp vật liệu xanh, bền vững cho các công trình.

DONG DO

Tấm nhựa Eco là gì?

Tấm nhựa ECO được sản xuất chủ yếu từ nhựa PCR (Post Consumer Recycled), kết hợp lớp bề mặt nhựa PP. Đây là giải phá thay thế cho tấm xi măng, gỗ ghép và ván ép phủ phim truyền thống... hướng tới giá trị phát triển lâu dài và bền vững, duy trì sự cân bằng, hài hòa của môi trường tự nhiên toàn cầu.

Cấu tạo

Sản phẩm có cấu trúc dạng rỗng **(tổ ong)** để tối ưu hóa khả năng chịu lực, đồng thời là sản phẩm có trọng lượng nhẹ nhất so với các loại vật liệu làm sàn, vách hiện nay trên thị trường.

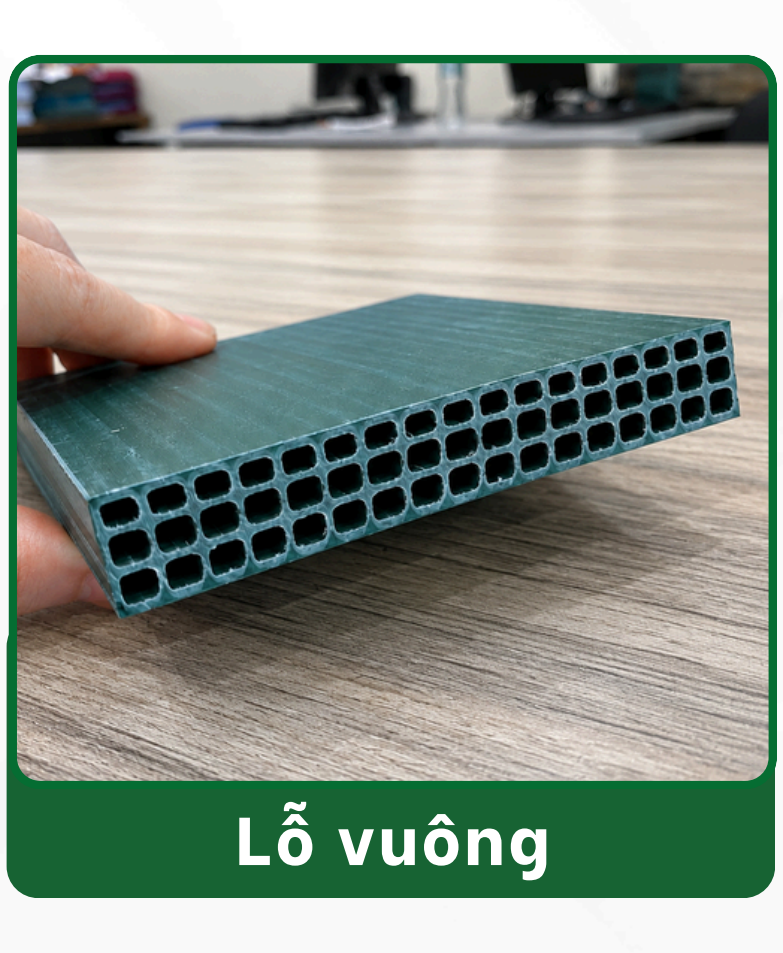

Lỗ vuông

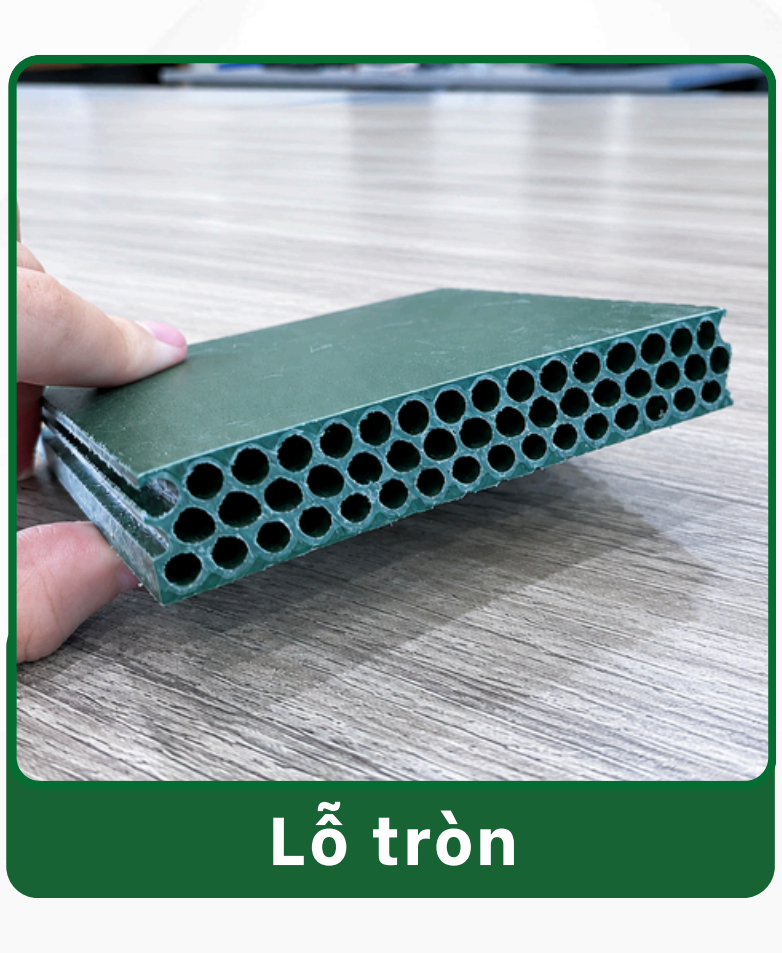

Lỗ tròn

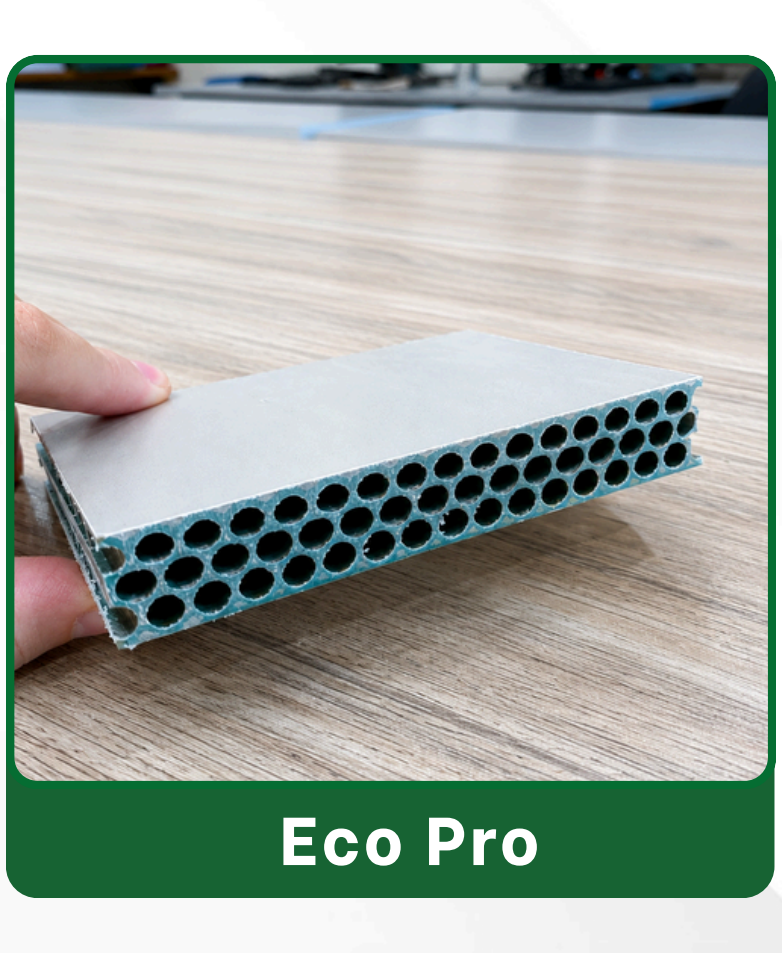

Eco Pro

Ưu điểm nổi bật

Tấm nhựa ECO sở hữu các ưu điểm vượt trội sau:

Về kỹ thuật

- Chịu lực tốt nhờ cấu tạo rỗng tổ ong, phân bố lực đều 1m² có thể chịu lực đến 2 tấn.
- Chống nước, chống thấm, không tách lớp, không phồng rộp.
- Sử dụng được cả 2 mặt, dán decal theo sở thích, Không bị bong tróc hay xô lệch theo thời gian
- Dễ dàng cưa, cắt, khoan, kết hợp với các loại coppha khác cùng kích thước (nhôm, sắt, ván ép phủ phim)
- Cách âm tốt.

Về kinh tế

- Trọng lượng nhẹ, giúp an toàn và rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí vận chuyển và nhân công.
- Độ bền cao, có thể tái sử dụng nhiều lần, giúp tăng hiệu quả kinh tế.
- Chi phí sử dụng thấp, dễ bảo quản & vận hành.

Về môi trường

- Sản xuất từ nguyên liệu nguyên sinh, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
- Có khả năng tái chế sau sử dụng nên không tạo ra rác thải tại công trình.
- Trong điều kiện thời tiết mưa thất thường của Việt Nam, sản phẩm không thấm nước, không tách lớp giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế đáng kể.

Ứng dụng thực tế

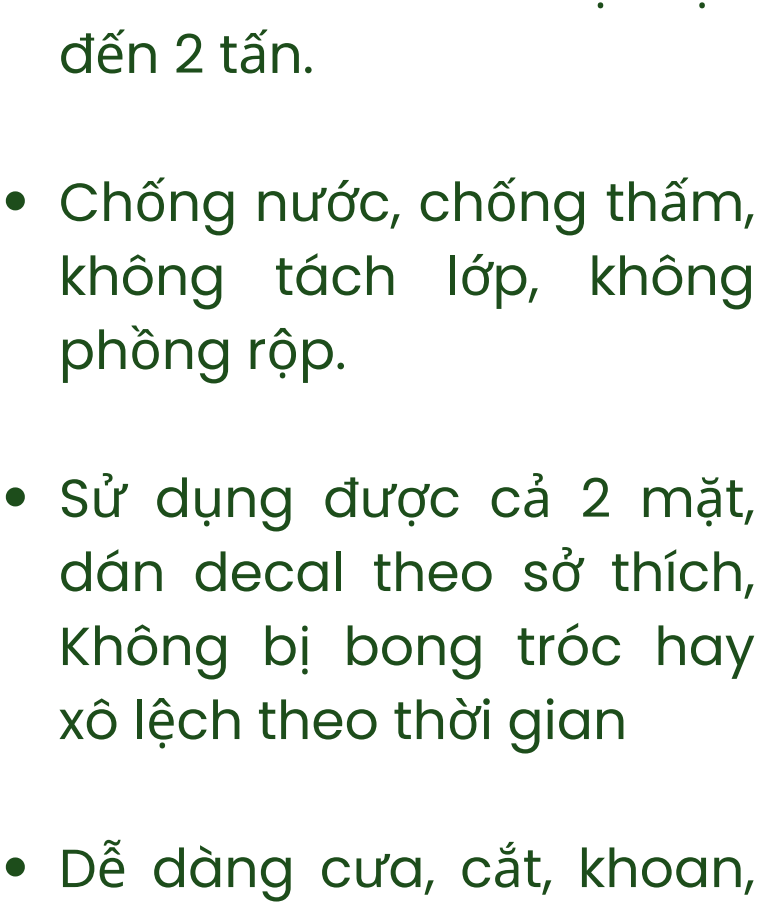

Làm sàn

Làm sàn gác, sàn nhà yến, sàn sân khấu... Chịu lực tốt, chống ẩm, phù hợp cho sàn gác lửng, sàn nhà nuôi yến (yêu cầu cao về chống ẩm và cách âm)

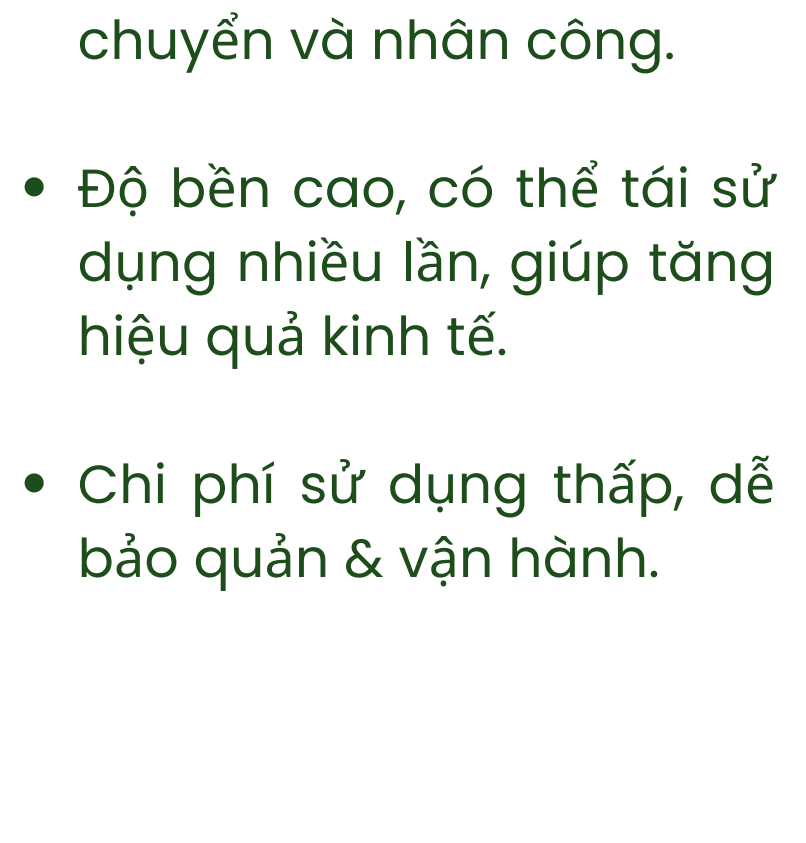

Vách ngăn

Nhẹ, dễ lắp đặt, cách âm tốt, phù hợp làm vách ngăn phòng, vách ngăn khu vực sản xuất, kho bãi.

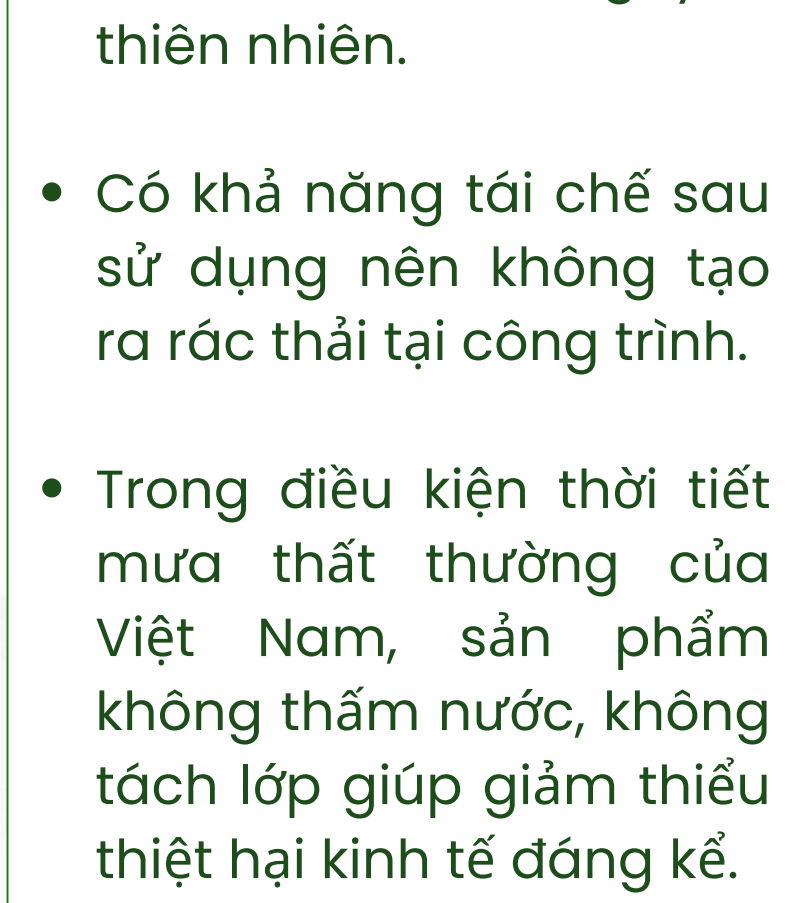

Coppha

Sử dụng chung hoặc thay thế ván ép phủ phim, kết hợp với coppha nhôm/sắt, tái sử dụng nhiều lần giúp tiết kiệm chi phí công trình.

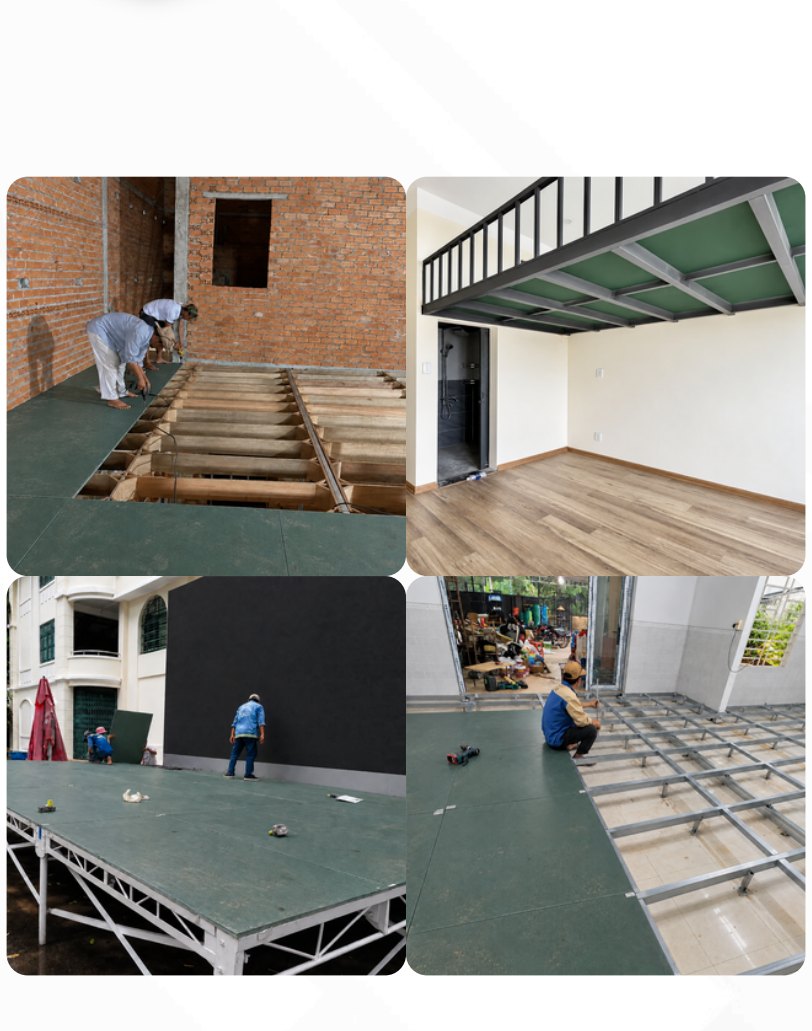

Nhà nổi, nhà tiền chế

Trọng lượng nhẹ, chống nước phù hợp với các công trình nhà nổi, nhà tiền chế lắp đặt nhanh.

Chuồng trại chăn nuôi

Chống thấm, dễ vệ sinh, độ bền cao trong môi trường ẩm ướt phù hợp làm sàn, vách chuồng trại chăn nuôi.

Nội thất

Chống ẩm mốc, chống mối mọt, phù hợp làm tủ, kệ, bàn ghế nội thất... Bề mặt có thể dán decal theo sở thích cá nhân.

Và nhiều mục đích sử dụng khác theo nhu cầu của khách hàng

Với tấm nhựa Eco “AI CŨNG THÀNH NHÀ THIẾT KẾ”

Các dòng sản phẩm và thông số kỹ thuật

*Đông Đô hiện cung cấp **2 dòng** sản phẩm chính: **ECO truyền thống và ECO PRO***

ECO truyền thống (màu xanh)

Cấu tạo lỗ **Vuông - 2 loại**

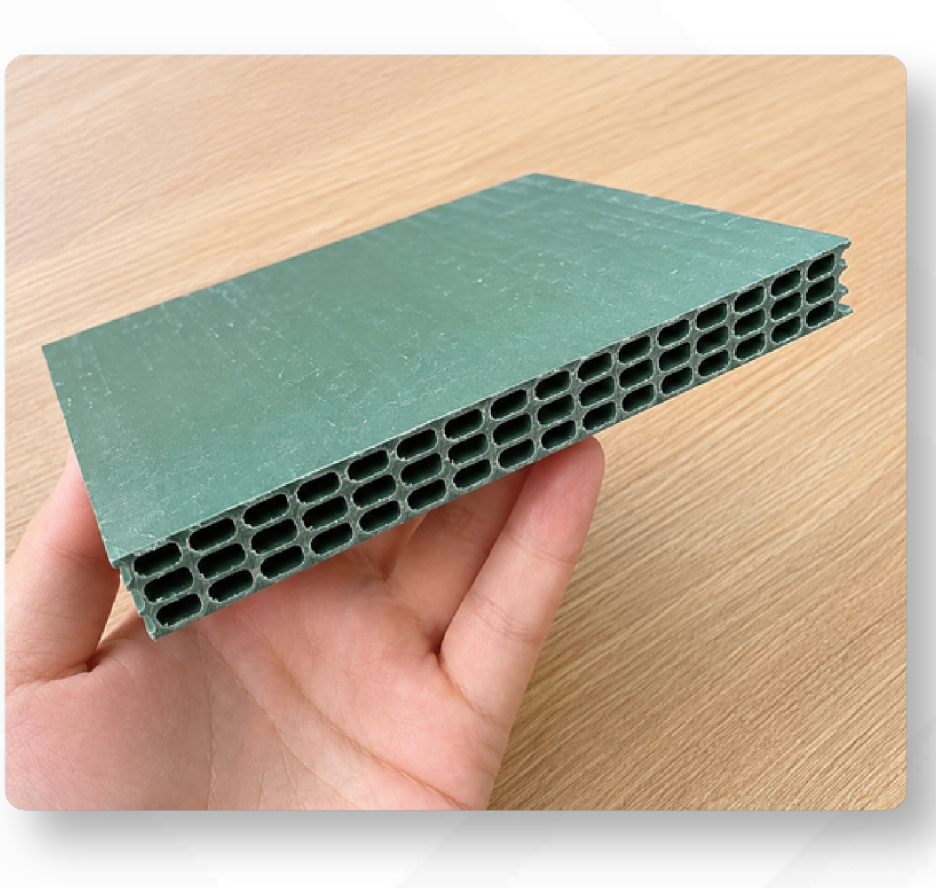

Độ dày	Kích thước	Trọng lượng
13 mm	1m x 2m	14 - 15kg
	1,22m x 2,44m	21 - 23kg

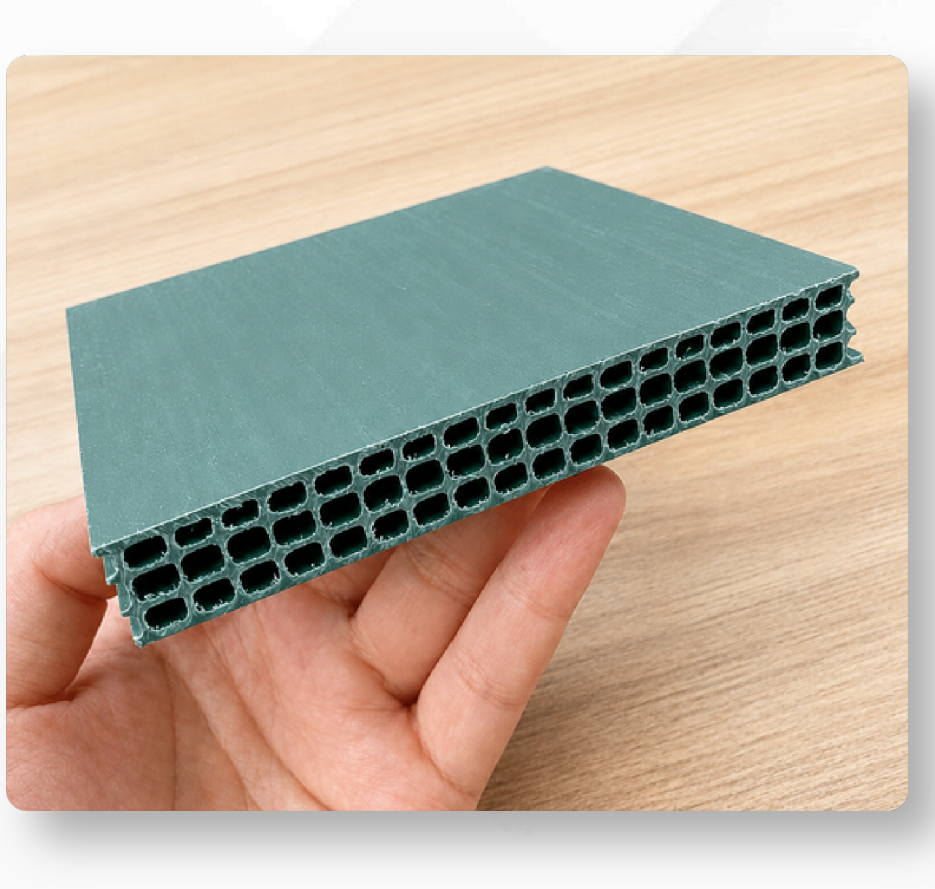

Độ dày	Kích thước	Trọng lượng
15 mm	1m x 2m	17 - 18 kg
	1,22m x 2,44m	26 - 27kg

Cấu tạo lỗ **Tròn** - **2 loại**

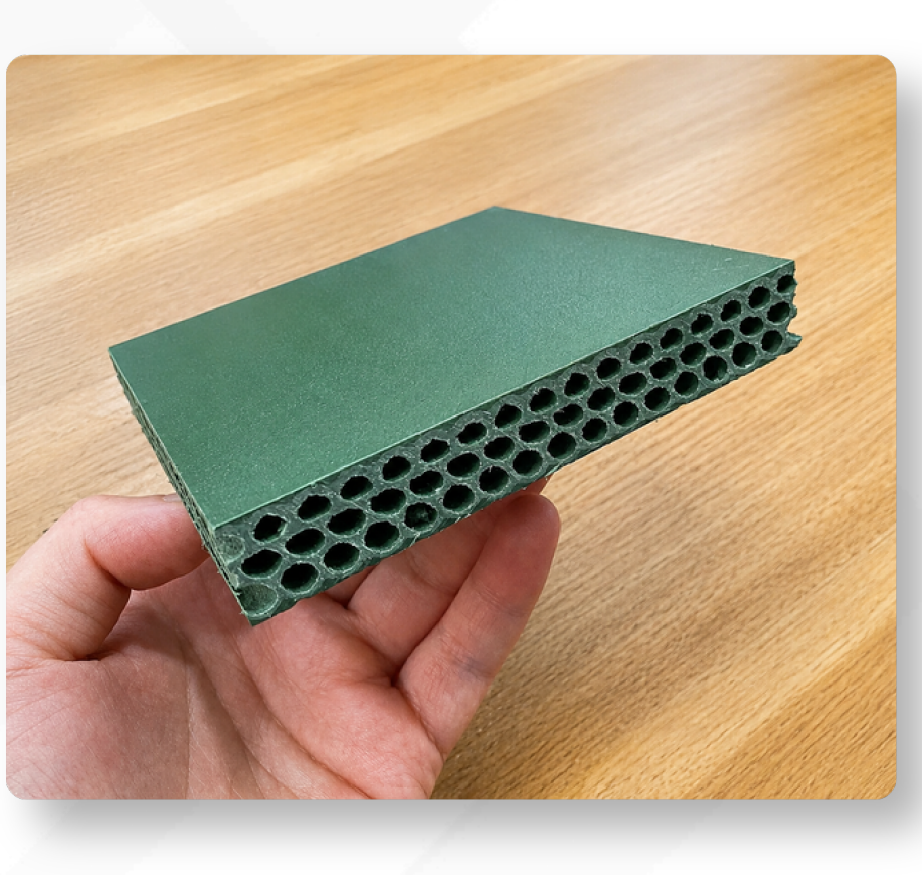

Độ dày	Kích thước	Trọng lượng
15 mm	1m x 2m	20 - 21kg
	1,22m x 2,44m	30 - 31kg

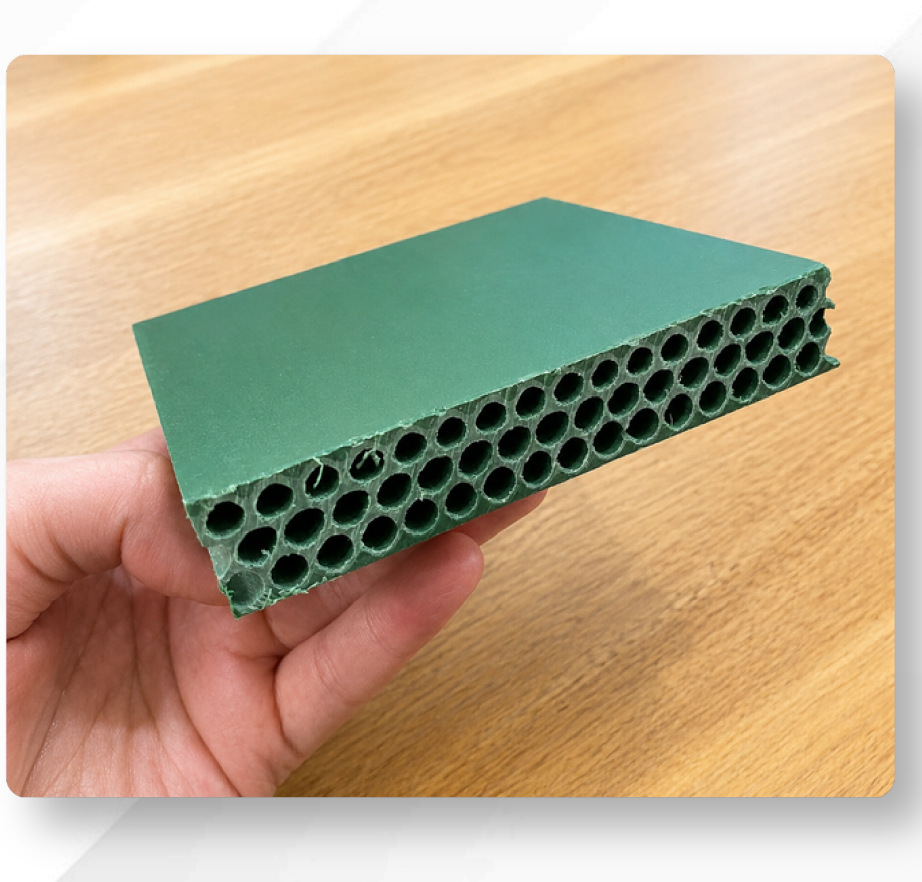

Độ dày	Kích thước	Trọng lượng
17 mm	1m x 2m	23 - 24kg
	1,22m x 2,44m	35 - 36kg

ECO PRO (màu trắng xám bê tông) - dòng nâng cấp

Cải tiến theo nhu cầu khách hàng, với lớp phủ nhựa nguyên sinh dày dặn hơn giúp giảm xước, chống bẩn tốt hơn dòng truyền thống để phù hợp cho các công trình yêu cầu tính thẩm mỹ cao.

Cấu tạo lỗ **Tròn - 2 loại**

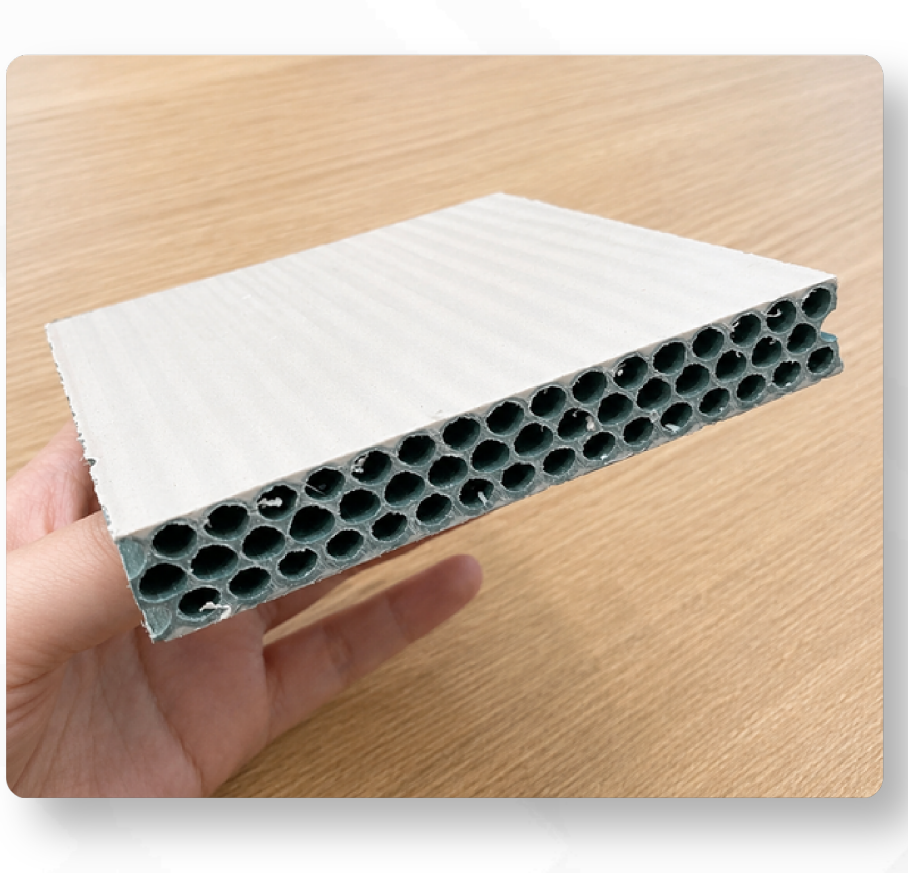

Độ dày	Kích thước	Trọng lượng
15 mm	1m x 2m	20 - 21kg
	1,22m x 2,44m	30 - 31kg

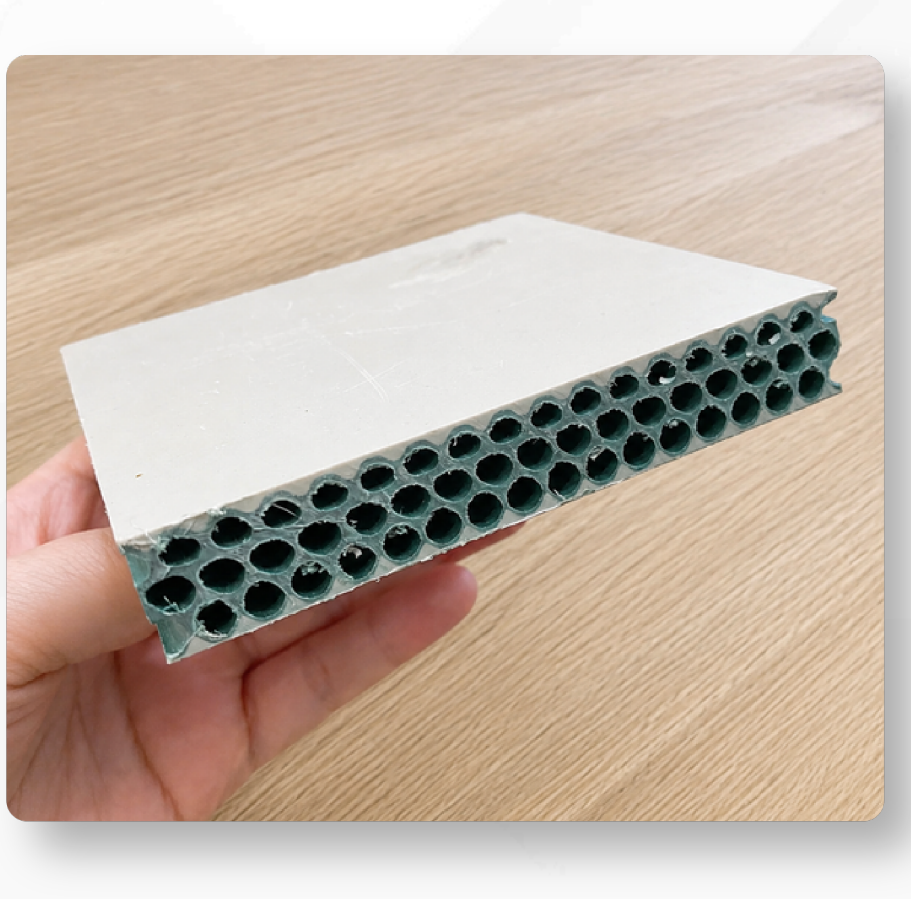

Độ dày	Kích thước	Trọng lượng
17 mm	1m x 2m	23 - 24kg
	1,22m x 2,44m	35 - 36kg

Bảng so sánh ECO truyền thống và ECO PRO

Tiêu chí	ECO truyền thống	ECO PRO
Màu sắc	Xanh	Trắng xám bê tông
Bề mặt	Nhựa nguyên sinh tiêu chuẩn	Phủ thêm 1 lớp nhựa chất lượng cao giúp hoàn thiện bề mặt. Chống xước, chống bám bẩn tốt hơn
Cấu tạo bên trong	Tổ ong tròn	Tổ ong tròn
Độ dày	15mm, 17mm	15mm, 17mm
Chịu lực	2 tấn/m²	2 tấn/m²
Chống nước	Tốt	Tốt
Chống xước / chống bẩn	Tiêu chuẩn	Cải tiến, tốt hơn dòng truyền thống
Phân khúc	Dòng phổ thông	Dòng cao cấp

Thông tin liên hệ

Liên hệ

Văn phòng: 64 Trương Định, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà máy: Cần Giuộc, Long An

tamnhuaeco64td@gmail.com

tamnhuaeco.com

0909 496 498

Theo dõi